

Пожаробезопасные светильники

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Линия»

Светильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Линия» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности.


В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.



Технические характеристики

Напряжение питания сети	198-264 / 90-305 VAC
Возможность низковольтного исполнения	12, 24, 36 VAC / VDC
Частота питающей сети переменного тока	50-60 Hz
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra 70-90
Пульсация светового потока	< 1%
Кривая силы света	Д
Кривая силы света с вторичной оптикой	К, Г, Ш
Угол раскрытия луча	120°
Угол раскрытия луча с вторичной оптикой	10°, 25°, 60°, 90°, 155°x65°
Производитель светодиодов	Lumileds
Возможность изготовления с БАП	3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V)
Срок службы	60000 h / 100000 h
Рабочая температура	-40°C .. +40°C / -60°C .. +80°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 65 / 67
Цветовая температура	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIa, П-III

Размеры:

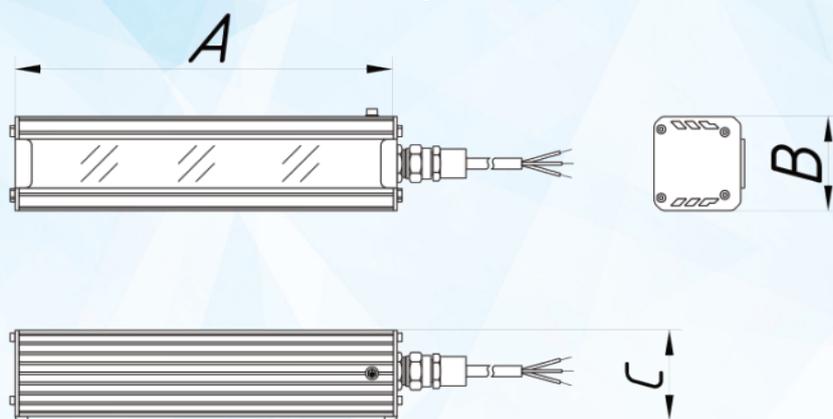


Переменные характеристики


Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Размеры АхВхС, mm
		Модуля	Светильника			
«Линия 10 ПБ»	10	1600	1300	12	1,6	300x75x71
«Линия 20 ПБ»	20	3200	2600	24	1,6	300x75x71
«Линия 30 ПБ»	30	4800	3900	48	2,6	600x75x71
«Линия 40 ПБ»	40	6400	5200	48	2,6	600x75x71
«Линия 50 ПБ»	50	8000	6500	72	3,6	900x75x71
«Линия 60 ПБ»	60	9600	7800	72	3,6	900x75x71
«Линия 70 ПБ»	70	11200	9100	96	4,6	1200x75x71
«Линия 80 ПБ»	80	12800	10400	96	4,6	1200x75x71
«Линия 90 ПБ»	90	14400	11700	120	5,5	1500x75x71
«Линия 100 ПБ»	1000	16000	13000	120	5,5	1500x75x71

Варианты крепления светильника:


Рым

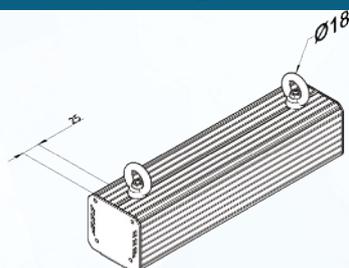


Накладное

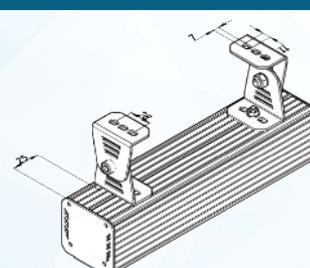

Скоба

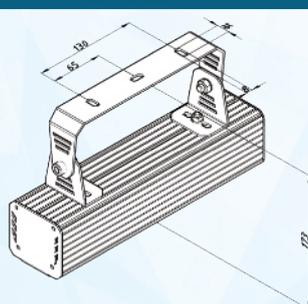


Рамка для подвесных потолков

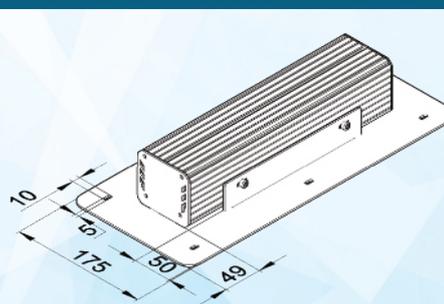


Кривые силы света:


КСС-Д

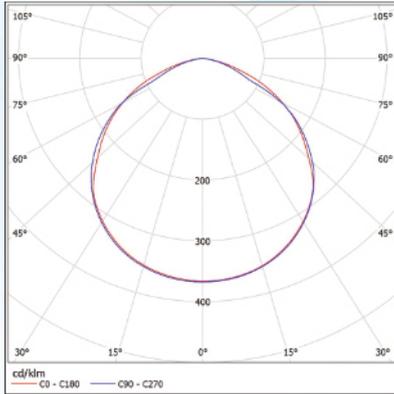

КСС-К

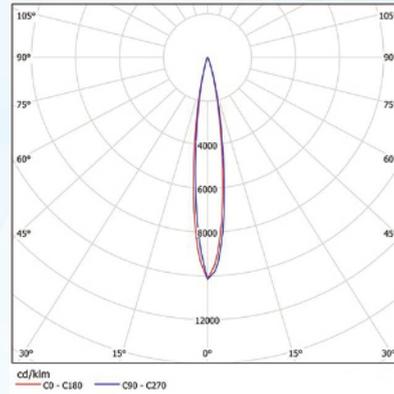

КСС-Г

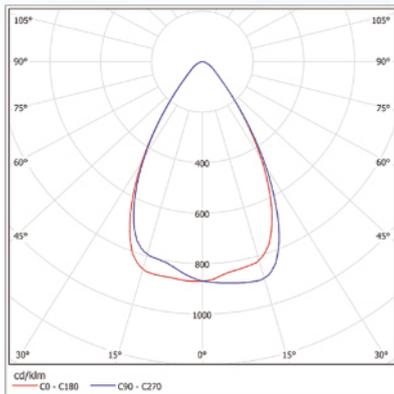

КСС-Ш

